


Technicko-stavební parametry kloubové dlažby Tri-Lock:



Materiál:	vibrolisovaný beton C16/20
Povrchová úprava:	rýhovaná, hladká
Pevnost v tlaku dle ČSN ISO 4012:	do 50MPa Tri-Lock s rýhovaným povrchem
Nasákavost dle ČSN 731316:	4 - 5%
Mrazuvzdornost:	T25
Objemová hmotnost:	2100kg/m ³
Obsah přírodní radionuklidů:	do 10Bg/kg
Požární odolnost:	min.60 minut
Použití geotextilie:	ano/ne
Poloměr průhyb systému:	1,2m směrem nahoru a dolů
Šterkové podloží:	pro zatravnění a zpevnění ploch ne, pro jezdové plochy charakteru dlažby ano
Sklon stěny břehu:	do 80° Tri-Lock s hladkým povrchem
Procento otevřené vrchní plochy:	30%
Pokládka:	ručně
Počet modulů 1m ² :	5,6ks
Hmotnost 1m ² tl. 100mm:	156kg
Hmotnost 1m ² tl. 150mm:	235kg

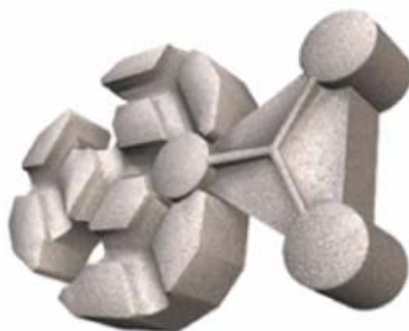